スカイフェンス

特徴

- 「美観」に優れ、バリ等がない為触れても「安全」です。
- 積み重ねが「コンパクト」です。
- ネットとフレームが「一体構造」です。
- 従来品との併用も可能です。

※梱包単位　50 枚

スカイフェンス

従来品の養生枠

仮設工業会認定品

■パンチング加工した亜鉛メッキ鋼板を使用しており、バリや凹凸がない為 、美観に優れ 、街の景観を損ないません。
■従来品の養生枠と同様に枠組足場や単管足場に、養生クランプ で簡単に取付け可能です。

■ 取付用　養生クランプ

■ 取付方法

製品略図

■ 姿図

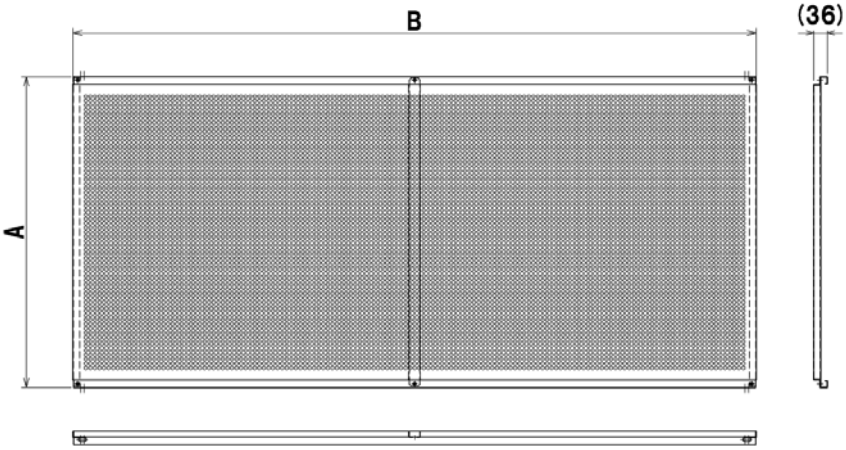

■くさび緊結式足場にも取付可能ですが、枠組足場（H：1700mm）用のパネルサイズの為、支柱緊結部と養生クランプの取付位置が、部分的に重なる可能性がありますので、足場計画等に御注意下さい。
■アサガオとスカイフェンスの併用は出来ませんので、御注意下さい。

■ 寸法表

枠組足場用				
形式		A[mm]	B[mm]	重量[kg]
メーター	PN-18LN	850	1796	8.4
	PN-15LN		1496	7.2
	PN-12LN		1196	6.0
	PN-09LN		896	4.8
	PN-06LN		596	3.4

充実率=0.63

■ 積載数量

トラック標準積載量	
400枚 / 4t平	300枚 / 4t ユニック
800枚 / 10t平	800枚 / 10t ユニック

保管・運搬時の積載形状

■ 50 枚積載した場合の高さ (1m)

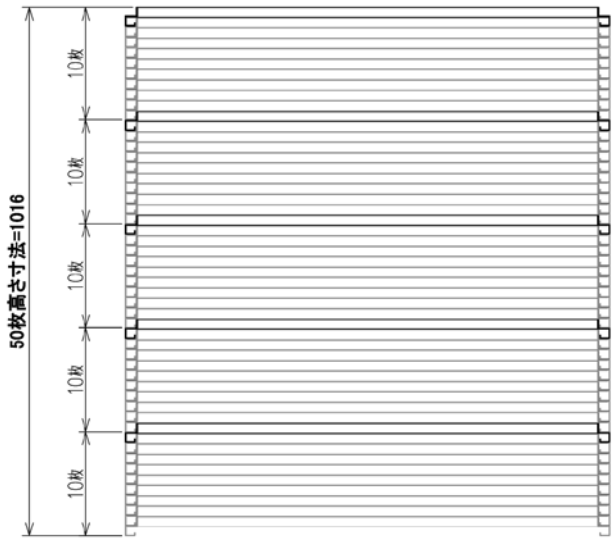

■両側フレーム部分に段がついており、保管・運搬時、積み重ねた際もズレたりくずれることがありません。
■ぴったりとコンパクトに収納可能です。

製品取扱時の注意事項

●土などの上に置いて使用すると、錆（白錆 / 赤錆）などが発生する可能性があります。ご注意ください。

保管時の取り扱いについて

梱包時

●サイズ刻印のすぐ内側を鉄帯で巻き、しっかり締めてください。
（端部から 15cm 程度の位置）

■ 鉄帯固定部の補強の様子

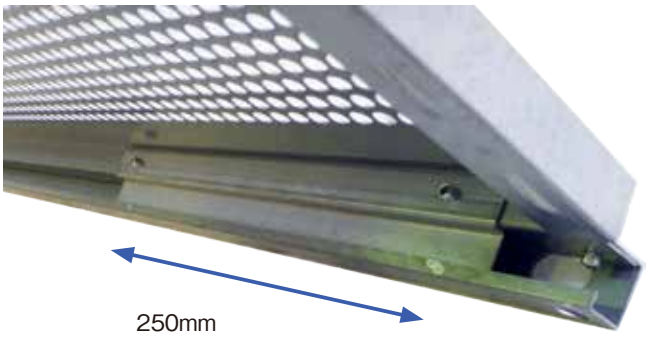

穴のサイズφ 7.5　穴と穴の間は 10mm

積み重ね時

●サイズ刻印のすぐ内側に端太角を敷いて積み重ねてください。
（端部から 15cm 程度の位置。 最下段・梱包間全て。）

お願い

●製品端部の長孔周辺は補強がないので最端部には端太角を使用しないでください。
●端太角は 90 角または 100 角程度のものを使用してください。

● 1 梱包 50 枚とした場合、積み重ねは最大 4 段までとしてください。
（推奨は 3 段まで）

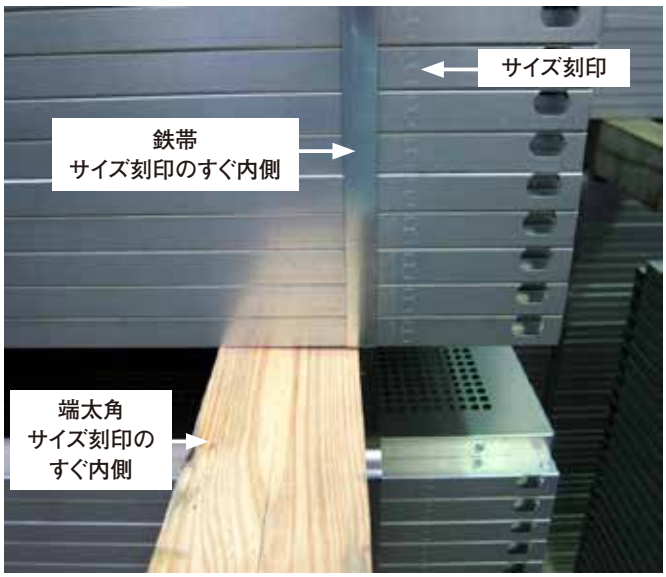

移動・吊りあげ時

●フォーク等で移動する際は、1 段毎としてください。
●クレーン等で吊り上げる際は、1 梱包毎としてください。

トラック積み込み時の取り扱いについて

■スカイフェンスの積み込みの際は下記の要領にてお願いいたします。

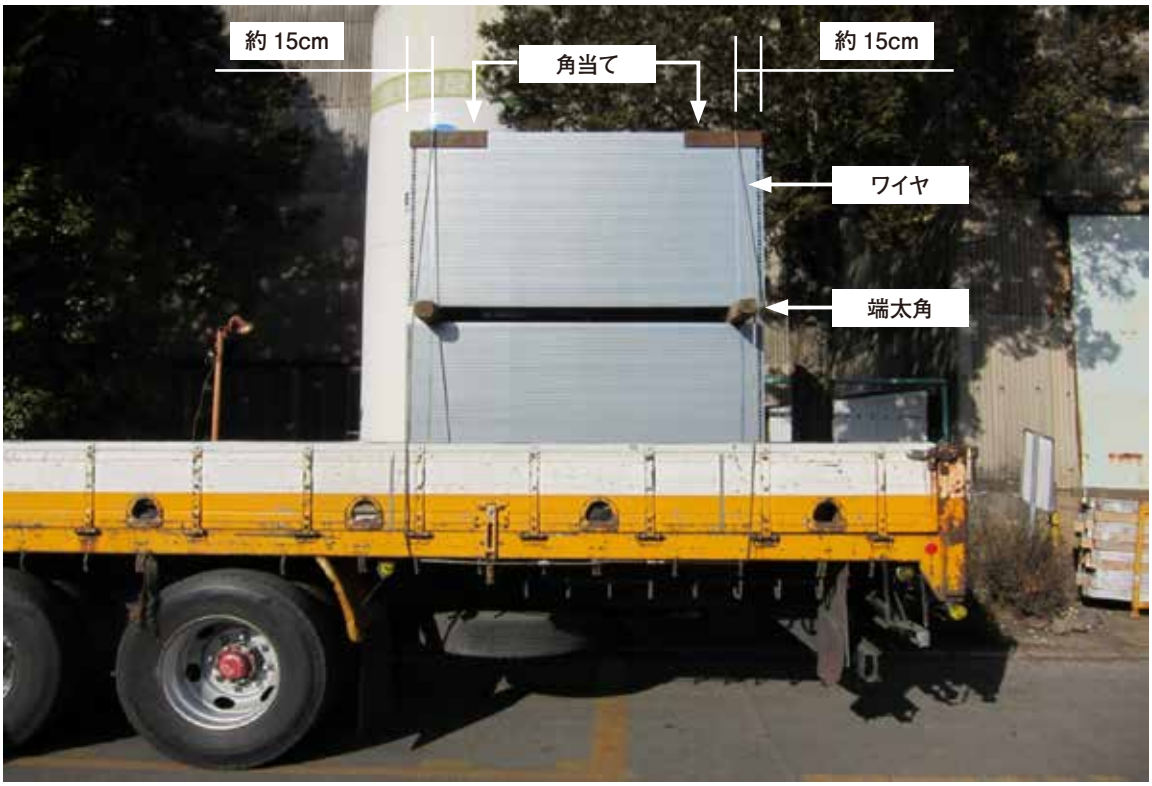

1 サイズ刻印のすぐ内側に端太角を置いて積載してください。
（端部から 15cm 程度の位置。荷台上・梱包間ともに。）

お願い

- 端太角は 90 角または 100 角程度のものを使用してください。
- 端部 15cm 付近にはつぶれ止めの補強が入っています。フレーム中央部には補強がないので、中央には端太角を使用しないでください。
- 製品端部の長孔周辺は補強がないので、最端部には端太角を使用しないでください。

2 端太角と同様に、荷締めのワイヤやラッシングベルトも、サイズ刻印のすぐ内側あたりで巻いてください。

3 荷締めワイヤの上部には角当てを使用してください。
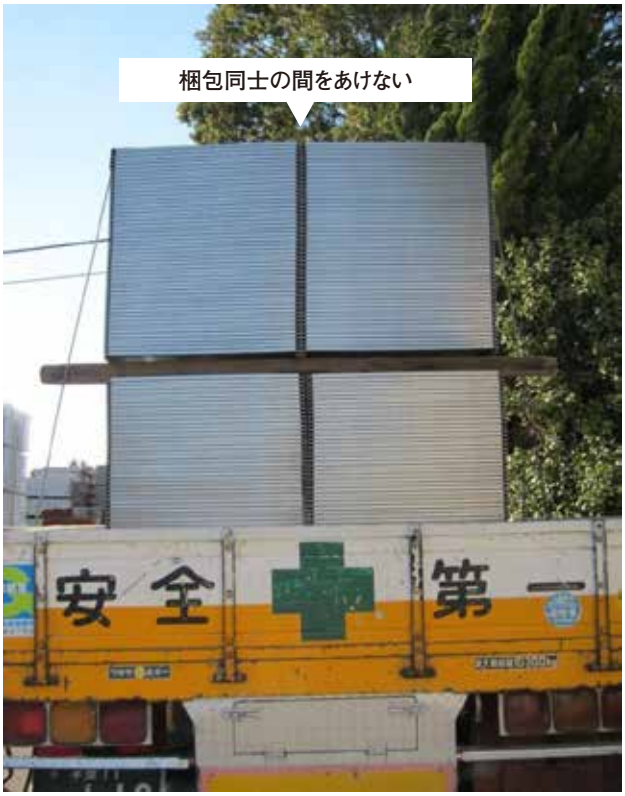
4 梱包間にすき間があかないよう積載してください。